


Modell DC mit abgesetzten Flanschen

Sonst in Ausführung der Nabe DC (Seite 15) gleich, mit eingepreßten Schalen und Staubdeckeln, mit Filzdichtung, Kugelführungsring, mit Oelrohr und Helmöler.


Normal wird die Nabe **ohne** Konus-Feststellung geliefert. Auf Wunsch kann solche aber mit Feststellung laut Abbildung versehen werden.

Adslänge
normal
112 mm

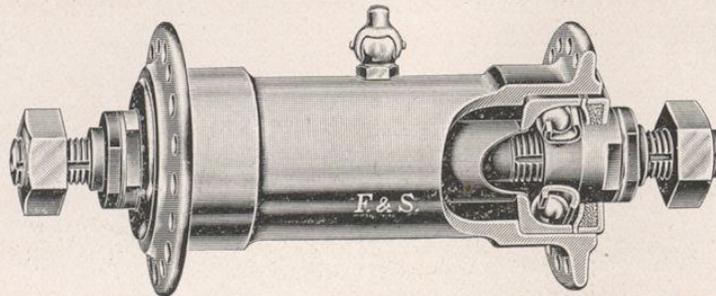

Zwischen
den Konen
82 mm

Modell No. 12 · Vorderrad-Nabe mit näher aneinandergerückten Flanschen

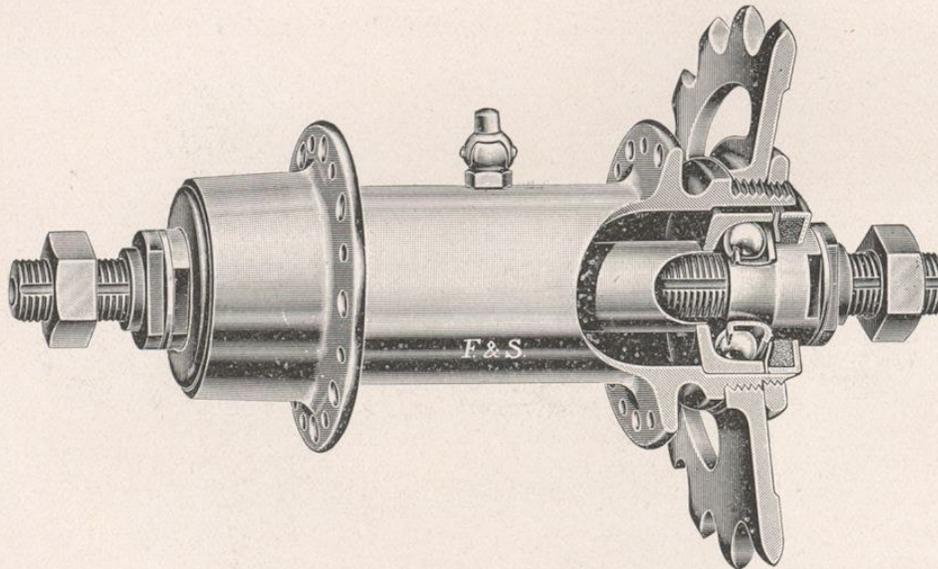

Modell No. 13 · Hinterrad-Nabe mit Raum für Kettenkasten

Zwischen Kettenrad und rechter Flansche ist Raum für die Aufnahme des Kettenschutzkastens.

Kettenlinie normal	38 mm und 42 mm
Adslänge normal	140 mm bei 38 mm Kettenlinie
Adslänge normal	145 mm bei 42 mm Kettenlinie
Zwischen den Konen	103 mm bei 38 mm Kettenlinie
Zwischen den Konen	110 mm bei 42 mm Kettenlinie

Bei Naben mit Konus-Feststellung sind die Konen ohne Ansatz, weil auf sie die Feststellscheibe zu liegen kommt. Dagegen tragen die Feststellmutter Anätze und erfüllen infolgedessen den gleichen Zweck wie der Konus mit dem Ansatz. Die Achse ist mit einer Nute versehen, in welche die Nase der Feststellscheibe eingreift.

Stempel: F & S oder Adler.