


## Modell Präzision

(französische Ausführung).

Hervorragend in Konstruktion, Form und Ausführung, wird diese Nabe wegen ihrer großen Präzision und Haltbarkeit hauptsächlich für **Marken-** und **Luxusmaschinen bevorzugt**.


Die Präzisions-Nabe entspricht in ihren Grundsätzen heute noch dem ersten von uns fabrizierten Modell, welches in Konstruktion und Ausführung nicht nur **grundlegend** und **muster-gültig**, sondern unter dem Namen **Schweinfurter Präzisions-Nabe** auch **weltbekannt** wurde. Selbstverständlich haben wir der Präzisions-Nabe alle seither errungenen Fortschritte auf dem Gebiete der Nabentechnik zunutze gemacht, so daß sie in der heutigen Ausführung sich **auf höchstem Stande der Technik** befindet und das **Vollendetste** und **Beste** auf dem Markte darstellt.

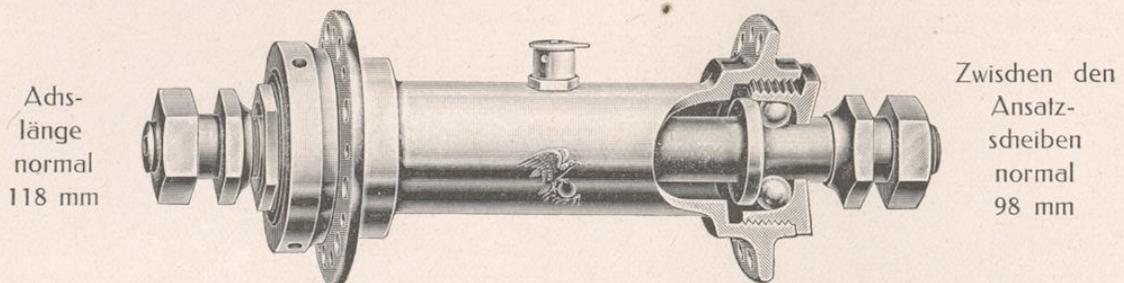

Adslänge  
normal  
118 mm

Zwischen den  
Ansatz-  
scheiben  
normal  
98 mm

**Modell No. 60 - Vorderrad-Nabe**

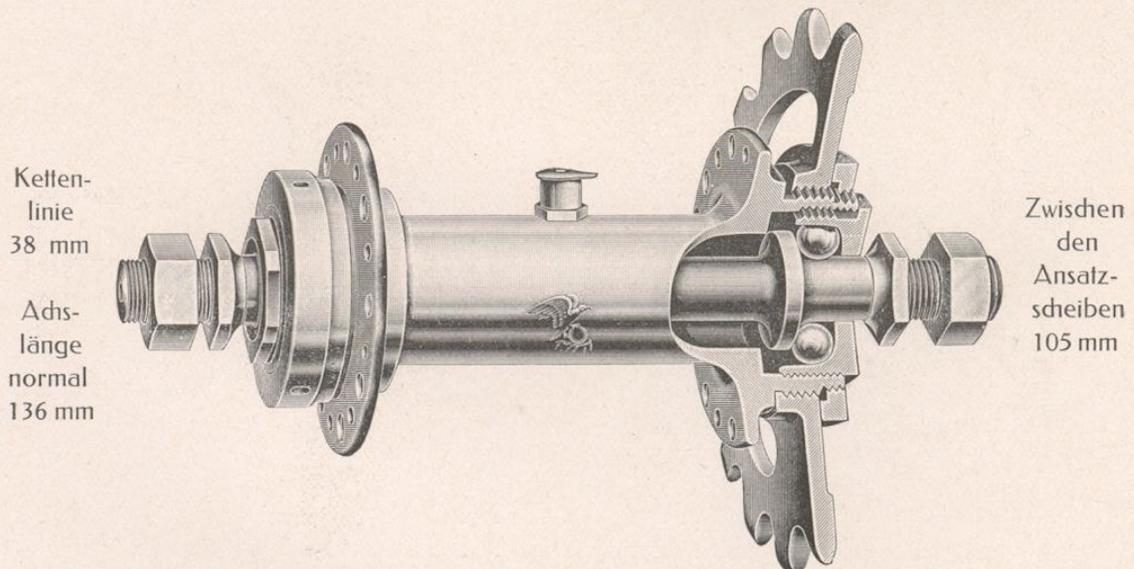

Ketten-  
linie  
38 mm

Adslänge  
normal  
136 mm

Zwischen  
den  
Ansatz-  
scheiben  
105 mm

**Modell No. 61 - Hinterrad-Nabe**

Die Nabenhülse, Lagerschalen, sowie Adse mit Konen sind aus dem Vollen gedreht. Die Nabe wird mit Ansatzscheiben, mit Gewinde und mit eingeschraubten verstellbaren Lagerschalen, welche rechts durch entsprechendes Gewinde und links durch eine Ueberwurfmutter festgehalten werden, geliefert. Das Einstellen der Lager kann nur nach Lösen der Ueberwurfmutter erfolgen.

Beim Einsetzen der Räder in den Rahmen muß die Ueberwurfmutter auf die linke Seite des Fahrrades zu stehen kommen.

Stempel: Adler.