
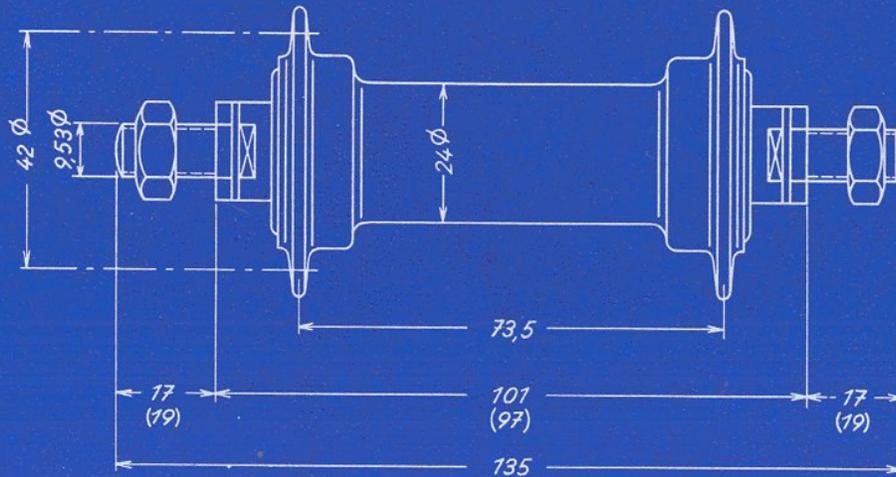


F&S TRANSPORT-VORDERRADNABE Modell 228
(Stahl)

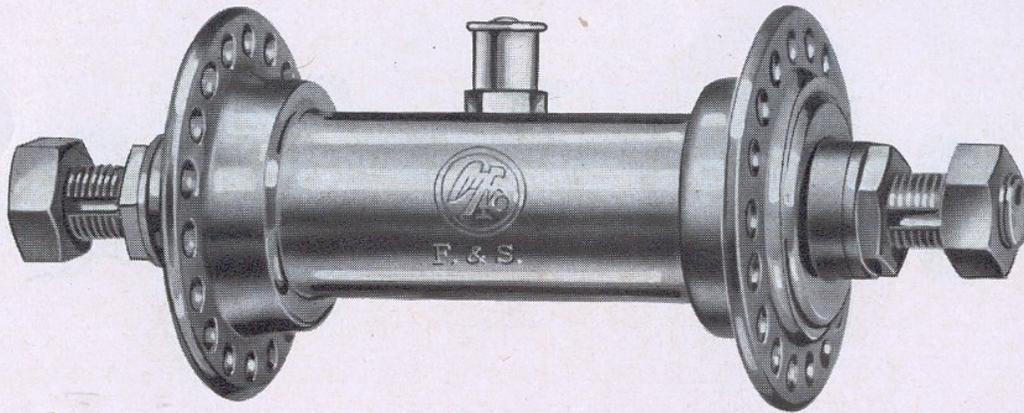

Speziell geeignet für:
Transporträder und Fahrradanhänger
mit 36 Loch,
Radball- und Saalmaschinen
mit 48 Loch,
mit Konefeststellung,
Schaft-Durchmesser 24 mm,
Gewicht: 330 g

Einbaumaße:

	228/1	228/2
Gabelweite:	101 mm	97 mm
Achslänge:	135 mm	135 mm
Achsstärke:	9,53 mm	9,53 mm
Speichenlöcher:	36 Loch, 3,2 mm \varnothing oder 48 Loch, 2,4 mm \varnothing	
Zulässige Belastung pro Nabe:	60-80 kg	