


Modell DC

Außerst beliebte, in Millionen verbreitete Nabe in sehr **dauerhafter, solider Ausführung**, von größter Haltbarkeit, in **geschmackvoller Aufmachung** und Form. Ausgeführt wird das Modell mit eingepreßten Schalen, eingepreßten Staubdeckeln, Filzdichtung, Kugelführungsring, mit Oelrohr und Helmöler.


Normal wird die Nabe **ohne** Konus-Feststellung geliefert. Auf Wunsch kann solche aber mit Feststellung laut Abbildung versehen werden.

Achslänge
 normal
 112 mm

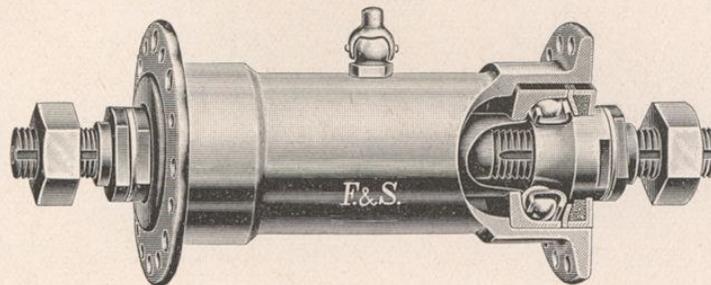

Zwischen
 den Konen
 82 mm

Modell No. 10 - Vorderrad-Nabe DC normal

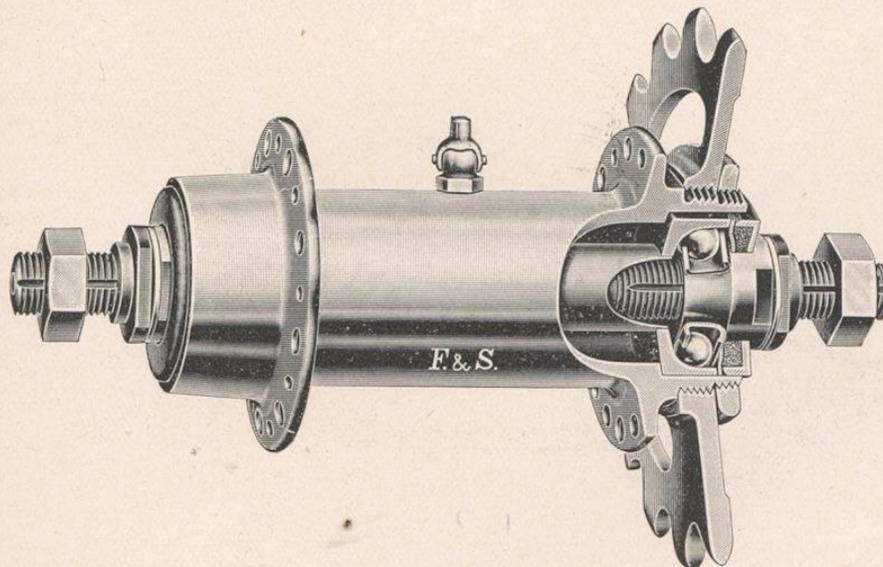

Modell No. 11 - Hinterrad-Nabe DC normal

Kettenlinie normal	38 mm und 42 mm
Achslänge normal	140 mm bei 38 mm Kettenlinie
Achslänge normal	145 mm bei 42 mm Kettenlinie
Zwischen den Konen	103 mm bei 38 mm Kettenlinie
Zwischen den Konen	110 mm bei 42 mm Kettenlinie

Bei Naben mit Konus-Feststellung sind die Konen ohne Ansatz, weil auf sie die Feststellscheibe zu liegen kommt. Dagegen tragen die Feststellmuttern Ansätze und erfüllen infolgedessen den gleichen Zweck wie der Konus mit dem Ansatz. Die Achse ist mit einer Nute versehen, in welche die Nase der Feststellscheibe eingreift.

Stempel: F & S oder Adler.